




WALLMART
office seperator wall systems

Ofis Seperatör Bölme Duvar Sistemleri




Novamart

Ofis Sistemleri San. Tic. Ltd

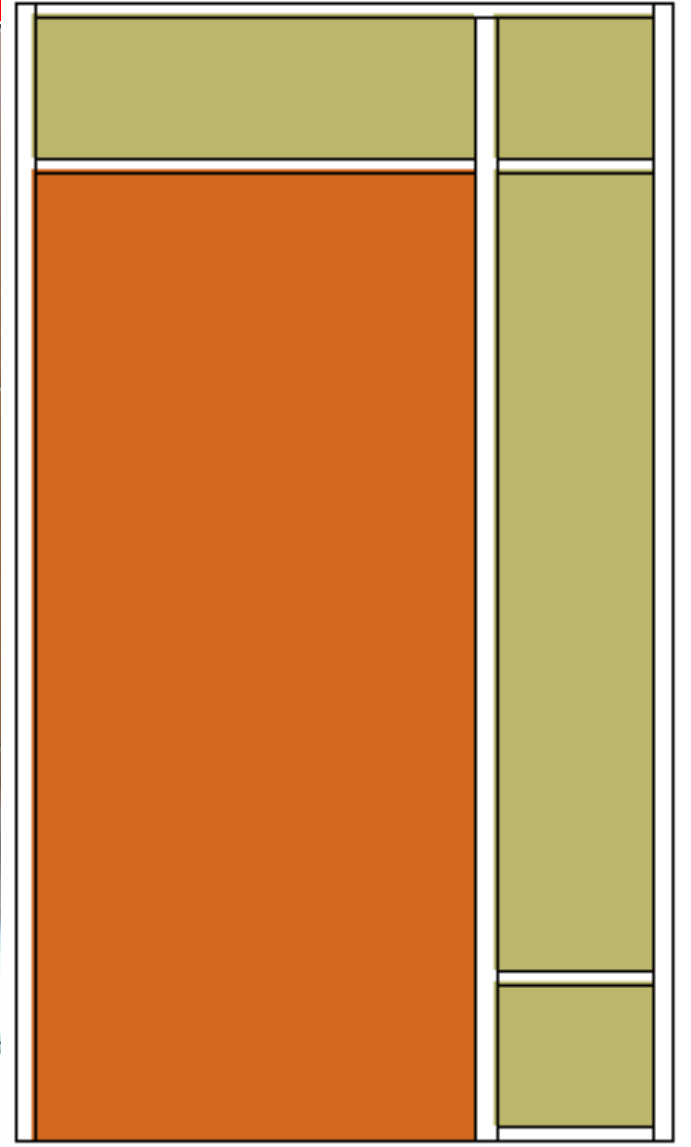


KAPI MODÜLÜ

Sistem kalınlık	50 mm
Ssistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksallı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabilir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem




YARIM CAMLI MODÜL

Sistem kalınlık	50 mm
Ssistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksallı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdf lam / 8mm mdf lam / 18 mm mdf lam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdf lam / 8mm mdf lam / 18 mm mdf lam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdf lam / 18 mm mdf lam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabilir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem




DOLU MODÜL


Sistem kalınlık	50 mm
Ssistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksallı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabilir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2



CAMLI MODÜL

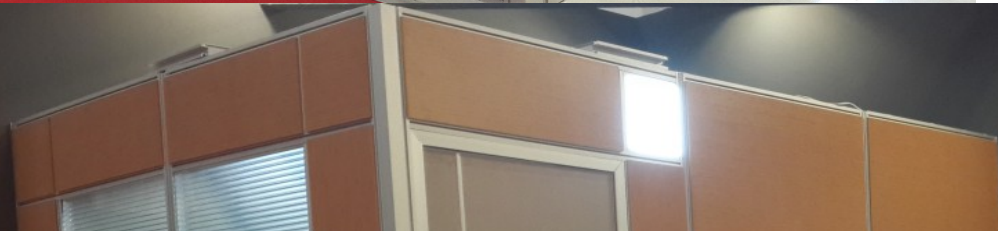


Sistem kalınlık	50 mm
Ssistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksalı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabiliir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem
Tavana Bağlanma	Zorunlu değil

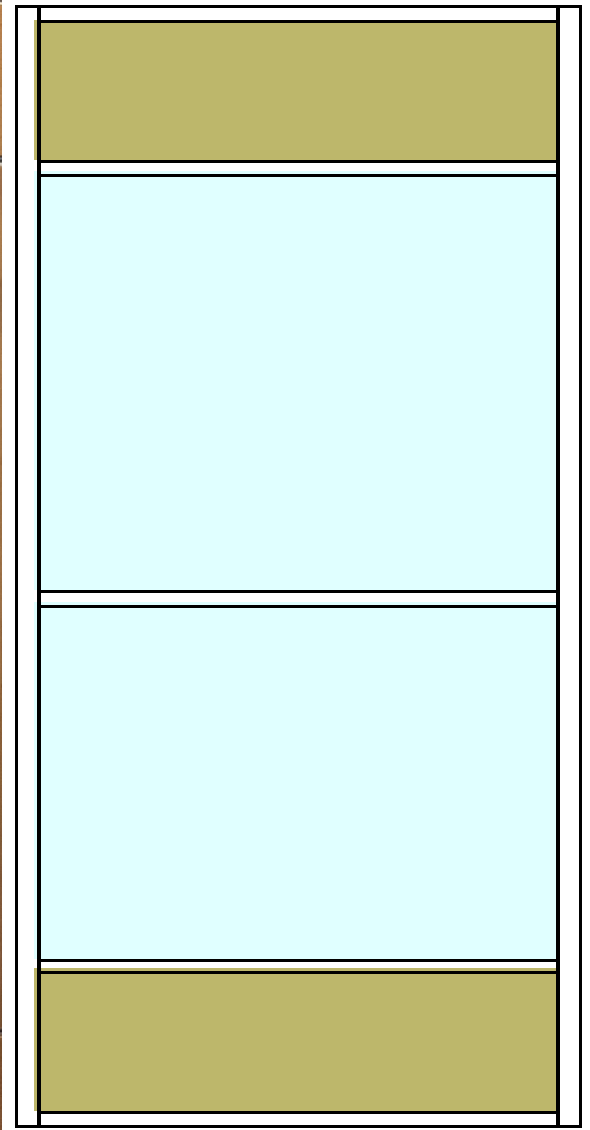


CAMLI MODÜL

Sistem kalınlık	50 mm
Ssistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksallı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabiliir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem

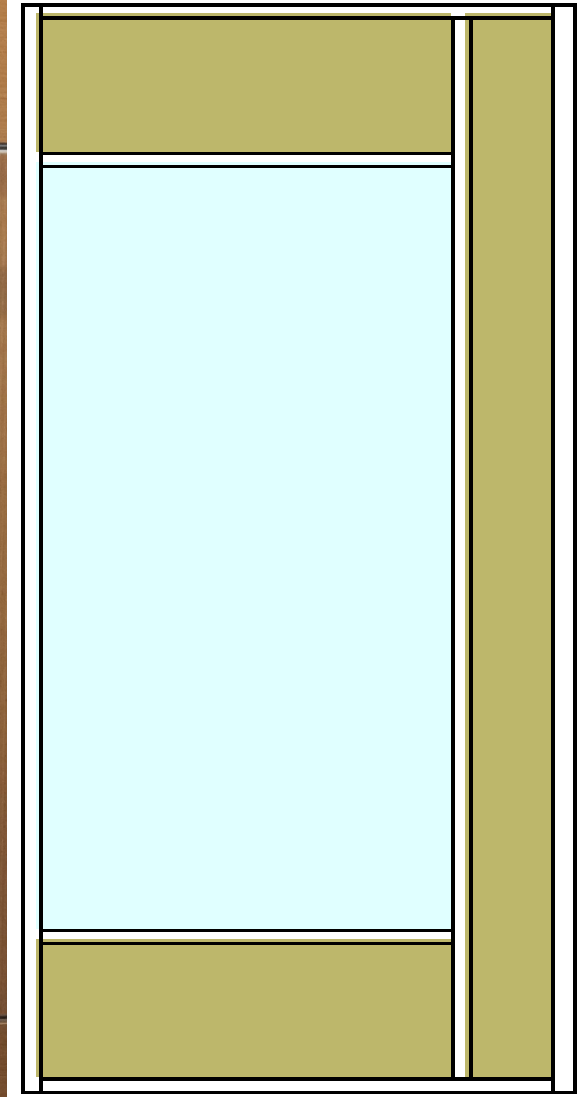

Sistem kalınlık	50 mm
Sistem malzemesi	Aluminyum E614 Mikron Eloksallı
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdflam / 8mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdf üzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili cam.8 mm mdflam / 18 mm mdflam / 8 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabiliir . Aluminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanadı	Aluminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem

DUVAR BÖLME MODÜLLERİ

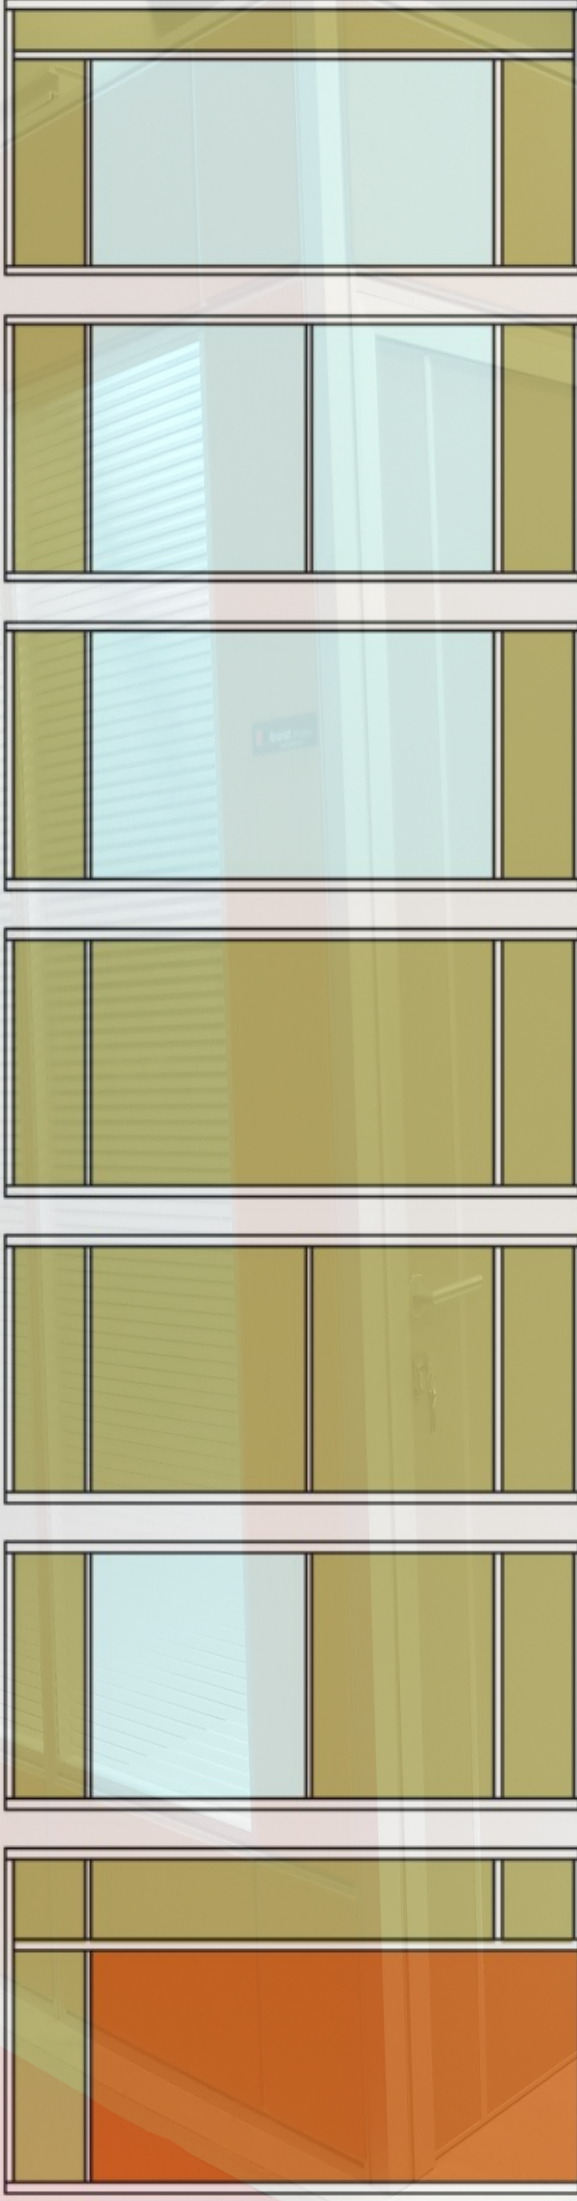

KAPI MODÜLÜ

YARIM CAMLI MODÜL

DOLU MODÜL BÖLMELİ

DOLU MODÜL

CAMLI MODÜL

CAMLI MODÜL

CAMLI MODÜL BİTİŞ

Sistem kalınlık	50 mm
Sistem malzemesi	Alüminyum E614 Mikron Eloksali
Köşe Birleşim	45 derece / T
Ölçüler	H:250 / 280 En: 100 / 120
Kapı Modülü	8 MM mdfiam / 8mm mdfiam / 18 mm mdfiam / 5 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Dolu Modül	8 MM mdfiam / 8mm mdfiam / 18 mm mdfiam / 5 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Camlı Modül	5+5 düz / satine / çizgili . 8 MM mdfiam / 8mm mdfiam / 18 mm mdfiam / 5 mm mdfüzeri kumaş / Taşyünü
Jaluzi	Yok
Elektrik	Uygulanabilir . Alüminyum Led Profil / 30x30 Led Panel
Kapı Kanaadı	Alüminyum çerçevesi / düz Otel tipi topuz kilit.
Ağırlık	40 kg/ m2
Montaj	Ray üzeri kilitlenebilir demonte sistem
Tavana Bağlanma	Zorunlu değil

The background of the entire page is a complex, abstract composition of overlapping, semi-transparent, and semi-opaque lines and shapes. These elements are rendered in a wide spectrum of colors, including vibrant pinks, magentas, yellows, oranges, and various shades of teal and blue. The lines are fluid and organic, resembling ink splatters or digital brushstrokes that have been layered and blended together. The overall effect is one of dynamic energy and visual complexity. In the bottom-left corner, there is a solid black rectangular area. Within this area, there is a white horizontal bar containing the text 'Novamart'. Below this bar, the text '..... ofis seperatör' is written in a smaller, white, sans-serif font.

Novamart

..... ofis seperatör